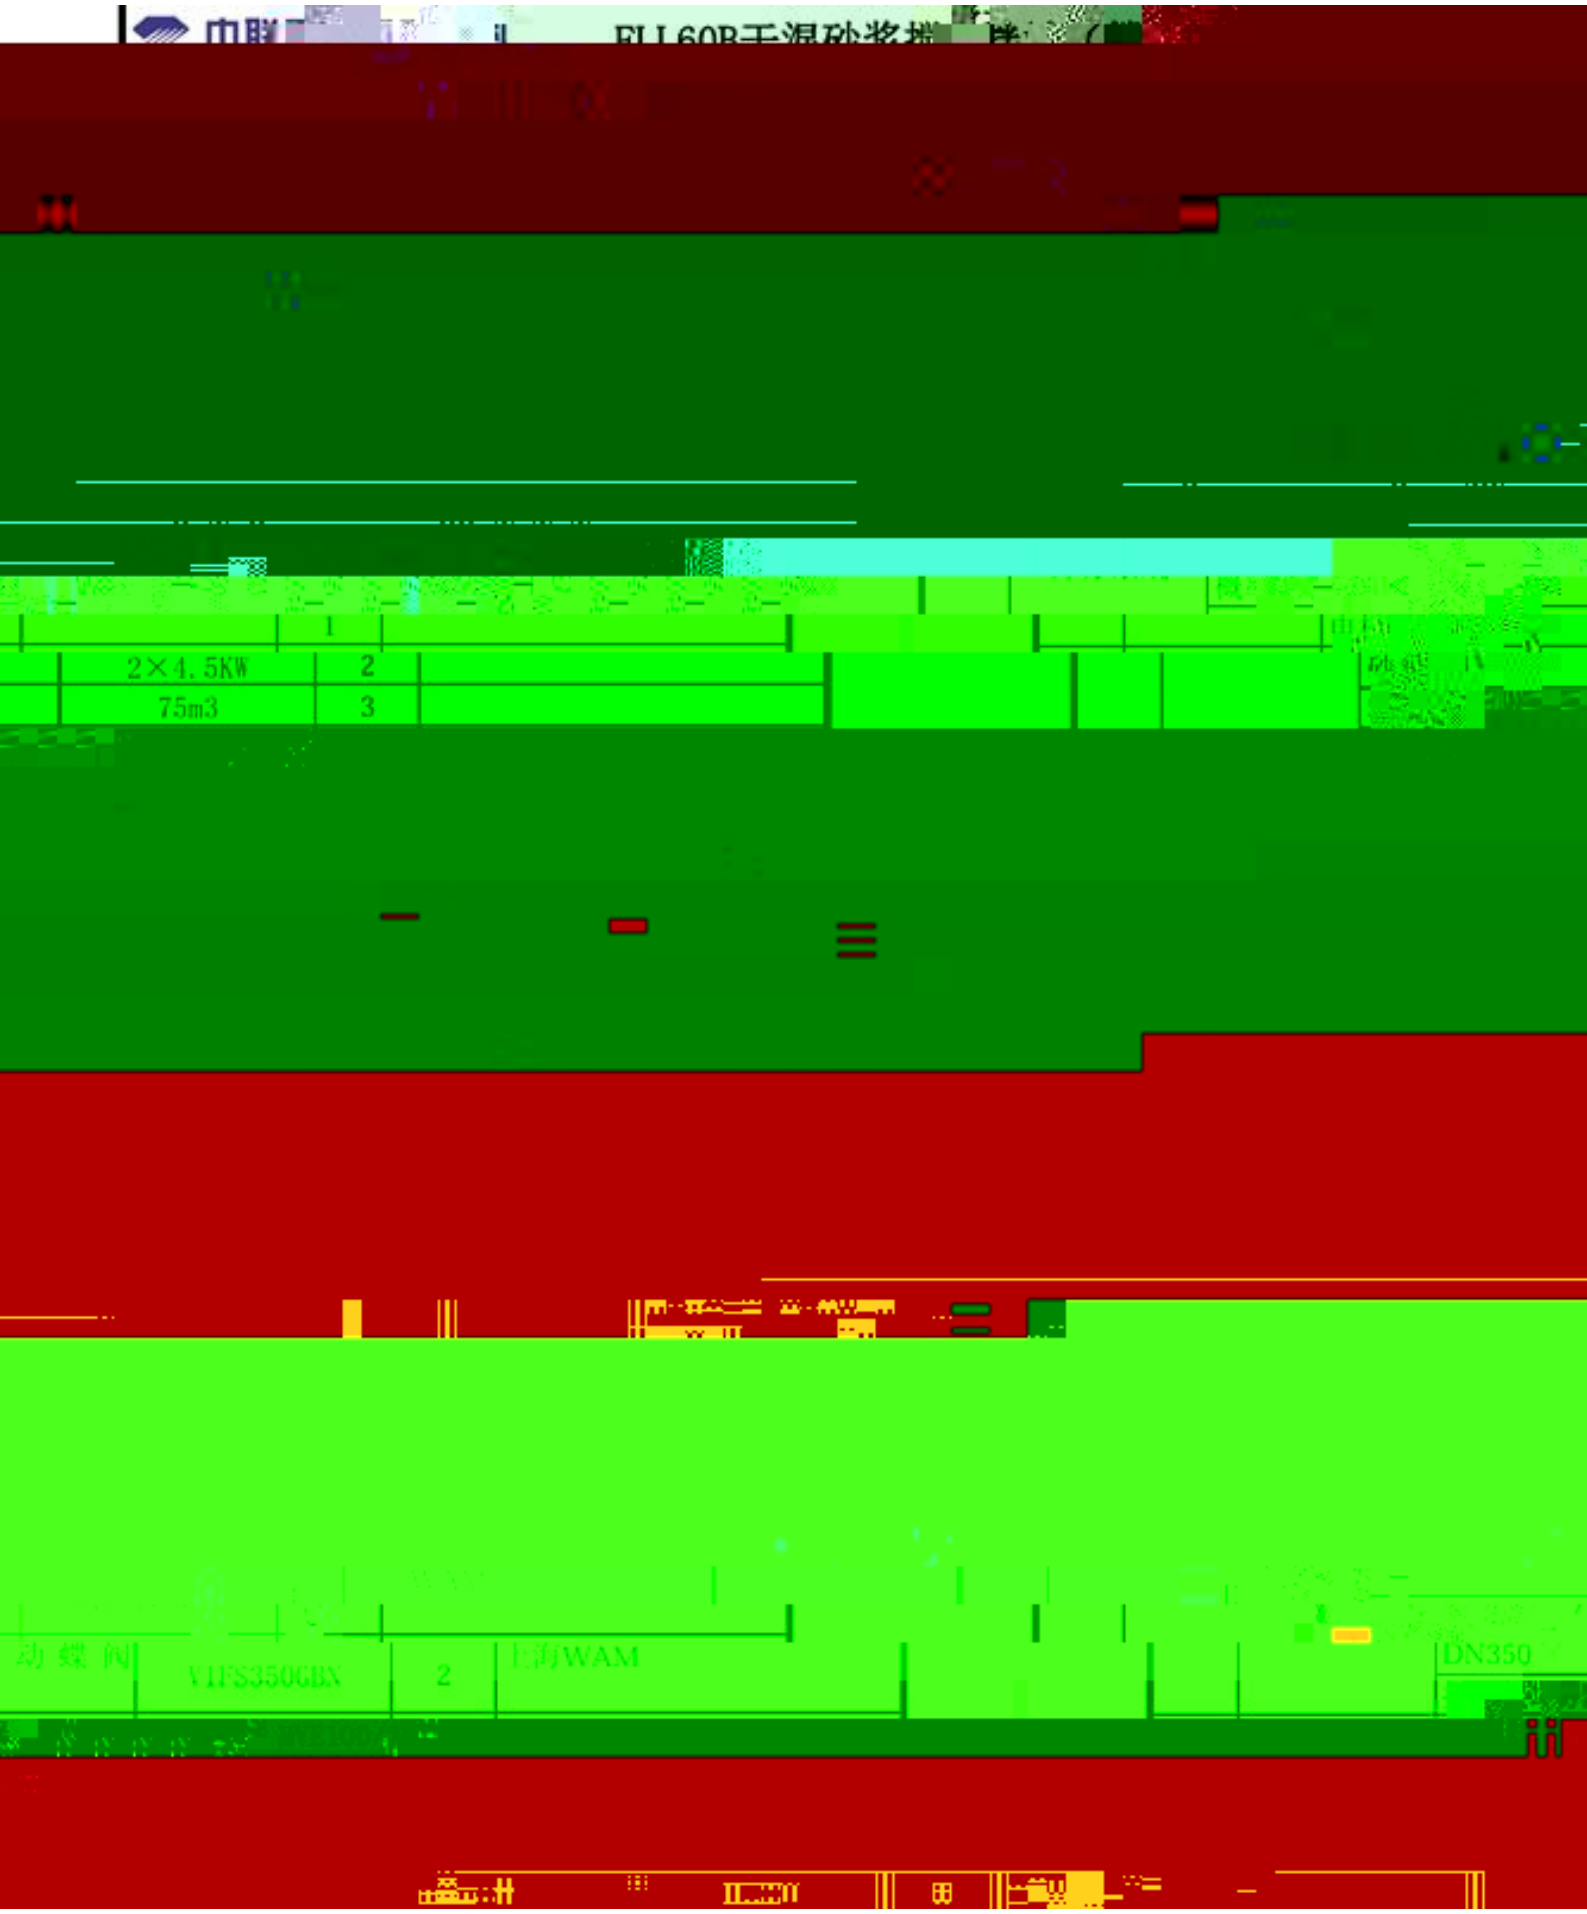

FLL60B干混砂浆搅拌站（楼式）配置

			1		
		下料位指示	1LTC0	1	上海WAM
14	散装系统	伸缩散装头		1	
		双法兰气动			

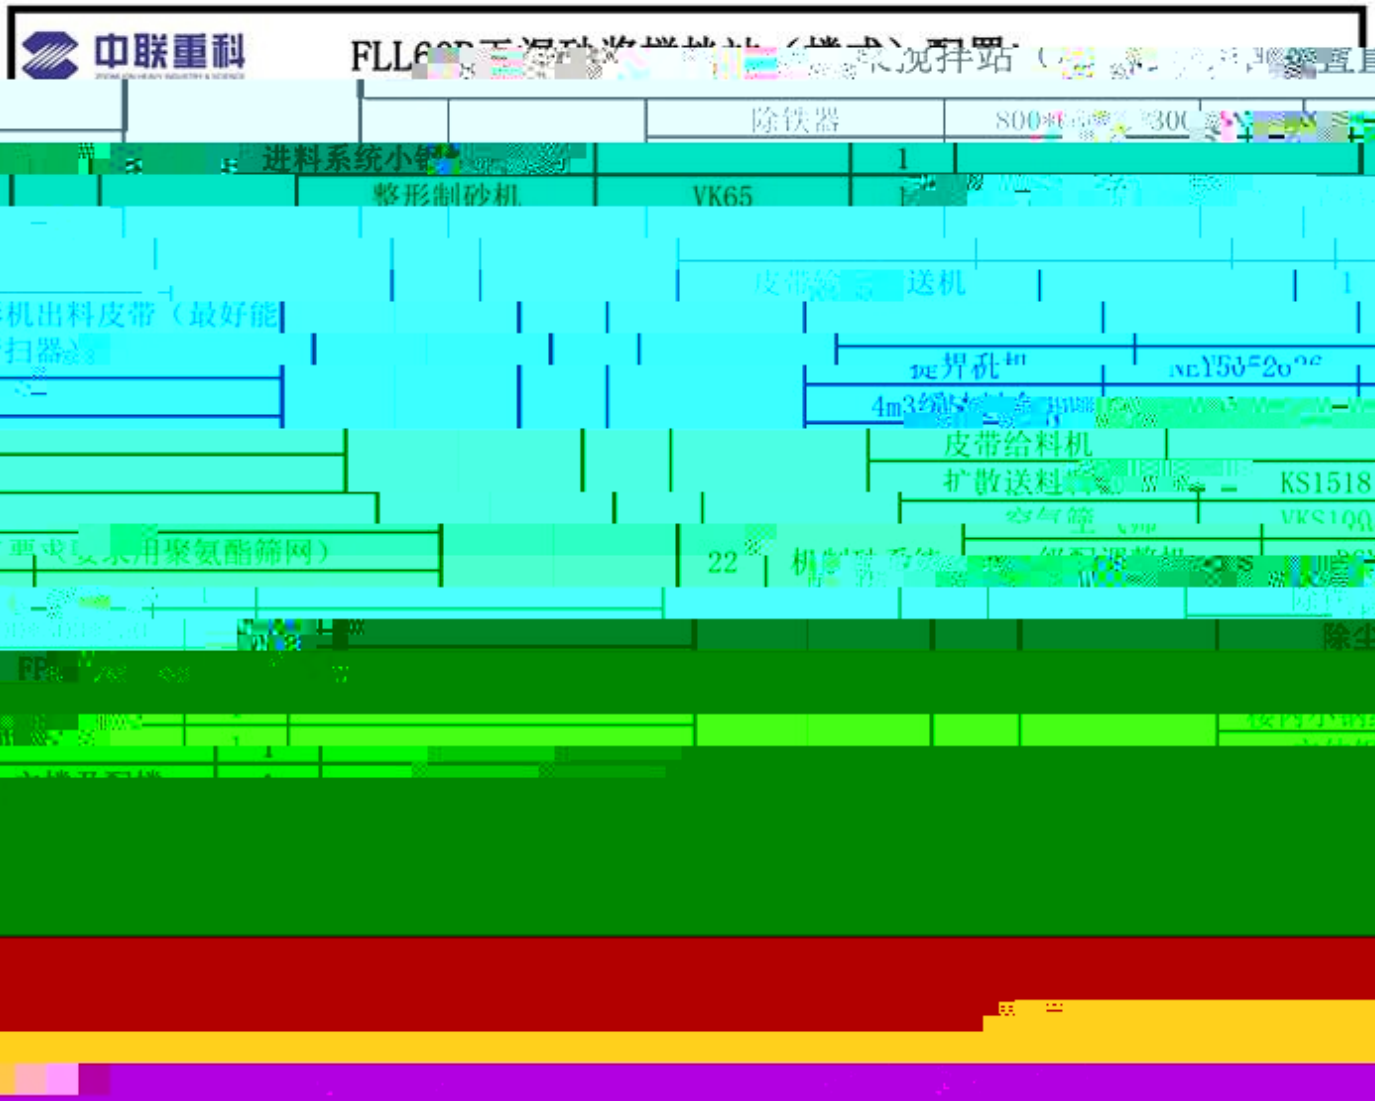

中联重科

FLL60D 干混砂浆搅拌站（搅拌）配置

		除铁器	800*[illegible]300
进料系统小钢		1	
整形制砂机	VK65		
皮带给[illegible]送机		1	
砂整形机出料皮带（最好能加皮带清扫器）			
提升机	NE150-26[illegible]	1	
4m3[illegible]			
皮带给料机			
扩散送料[illegible]	KS1518		
空气筛	VKS100		
（要求要求用聚氨酯筛网）	22	机制[illegible]	
除尘器			
FP			